

# NAVASTRID

Grundstückseinfriedungen und Sicherheit

[www.navastrid.de](http://www.navastrid.de)







**Stahlgitterzaun**  
**Zaunpfosten**  
**Tor**  
**Gabionenzaun**  
**Zubehör**

pages 03 - 06

pages 07 - 14

pages 15 - 00

pages 00 - 00

pages 00 - 00



# Stahlgitterzaun






## Stahlgitterzaun WAND (8/6/8 mm) mit Überstand

Das Modell WAND findet seinen Einsatz bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen. Aufgrund der Drahtstärken von 8/6/8 mm eignet sich dieses Modell für die Objektsicherung in Kommunen, Industrie und im privaten Bereich - ideal auch in Verbindung mit Übersteigschutz oder als Sichtschutzzaun. Es wird empfohlen die Gitter bis zu einer Höhe von 1630 mm mit dem standardmäßigen 30 mm Drahtüberstand nach unten zu montieren.

Erhältlich ist das Modell WAND in feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Fertigung von Matten ohne Überstand in jeder Höhe auf Anfrage möglich.

## Produktmerkmale



Modell **WAND** hat eine Drahtstärke von 8/6/8 mm.

## Technische Zeichnung



Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		
			waagrecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	8/8	6	30	14,64	ND806	ND806B	ND806B7016
830						18,76	ND808	ND808B	ND808B7016
1030						22,88	ND810	ND810B	ND810B7016
1230						27,00	ND812	ND812B	ND812B7016
1430						31,12	ND814	ND814B	ND814B7016
1630						35,23	ND816	ND816B	ND816B7016
1830						39,35	ND818	ND818B	ND818B7016
2030						43,47	ND820	ND820B	ND820B7016
2230						47,59	ND822	ND822B	ND822B7016
2430						51,71	ND824	ND824B	ND824B7016

In Farbe erhältlich RAL


RAL 6005

RAL 7016





**Produktmerkmale**



Modell **SCHILD** hat eine Drahtstärke von 6/5/6 mm.

**Stahlgitterzaun SCHILD (6/5/6 mm) mit Überstand**

Das Modell **SCHILD** wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt. Aufgrund seiner Drahtstärken von 6/5/6 lässt sich das Modell **SCHILD** leicht handhaben, unkompliziert verarbeiten und passt sich dezent seiner Umgebung an. Standardmäßig ist dieses Modell mit einem ein-seitigen Drahtüberstand von 30 mm versehen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Höhen bis 1630 mm mit dem Überstand nach unten zu montieren.

**Technische Zeichnung**



Erhältlich ist das Modell **SCHILD** in feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/pul-verbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Fertigung von Matten ohne Überstand in jeder Höhe auf Anfrage möglich.

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		
			waagrecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	6/6	5	30	9,04	ND606	ND606B	ND606B7016
830						11,63	ND608	ND608B	ND608B7016
1030						14,21	ND610	ND610B	ND610B7016
1230						16,79	ND612	ND612B	ND612B7016
1430						19,38	ND614	ND614B	ND614B7016
1630						21,96	ND616	ND616B	ND616B7016
1830						24,55	ND618	ND618B	ND618B7016
2030						27,13	ND620	ND620B	ND620B7016
2230						29,71	ND622	ND622B	ND622B7016
2430						32,30	ND624	ND624B	ND624B7016

In Farbe erhältlich RAL

RAL 6005	RAL 7016
----------	----------





Das Modell MORITZ SO hat keine überstehenden Drahtenden.

## Stahlgitterzaun MORITZ SO/S (6/5/6 mm) ohne Überstand bis Gitterhöhe 1606 mm

Das Modell MORITZ SO verzichtet komplett auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist daher ideal für den Einsatz bei Projekten mit Sicherheitsauflagen zur Minimierung des Verletzungsrisikos (z.B.: Kindergärten, Spielplätze, öffentliche Einrichtungen) geeignet.

Erhältlich ist das Modell MORITZ SO aus feuerverzinkten Drähten mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Zaunhöhen ab einer Gitterhöhe von 1830 mm werden mit Überstand geliefert.

## Produktmerkmale



Modell MORITZ SO hat eine Drahtstärke von 6/5/6 mm.

## Technische Zeichnung



Zaun-Typ	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht** (kg)	Artikelnummer	
				waagrecht (mm)	senkrecht (mm)		beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
MORITZ SO ohne Überstand	606	2510	50/200	6/6	5	8,9	ND606SOB	ND606SOB7016
	806					11,44	ND608SOB	ND608SOB7016
	1006					14,03	ND610SOB	ND610SOB7016
	1206					16,61	ND612SOB	ND612SOB7016
	1406					19,20	ND614SOB	ND614SOB7016
	1606					21,78	ND616SOB	ND616SOB7016
MORITZ S mit 30 mm Überstand	1830					24,55	ND618SB	ND618SB7016
	2030					27,13	ND620SB	ND620SB7016



In Farbe erhältlich RAL

RAL 6005

RAL 7016




# Zaunpfosten





## Produktmerkmale

Die Pfosten werden mit profiliertem Abdeckstreifen für hohe Steifigkeit und vormontierter Aluminiumkappe, fester Mutter, Block und Schraube geliefert. Der Pfosten ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

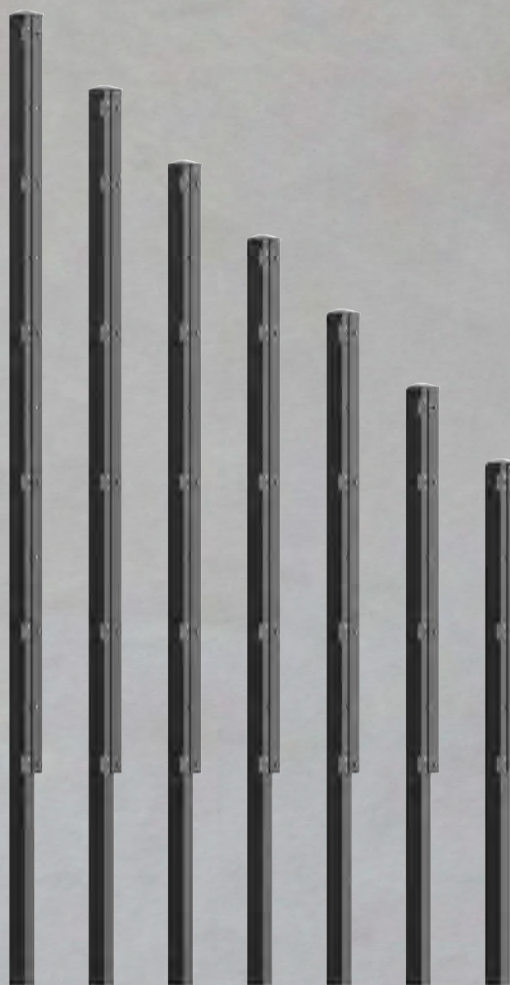

Die Pfosten sind mit einem Aluminiumblock mit einer Blindnietmutter und einer Edelstahlschraube ausgestattet

In Farbe erhältlich RAL

RAL 6005


RAL 7016





### Produktmerkmale

Die Pfosten werden mit Aluminiumkappe, fester Mutter, Block, Klemmplatte mit Seitenklappen (Schmetterlingen) und Schraube geliefert. er Pfosten ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau)

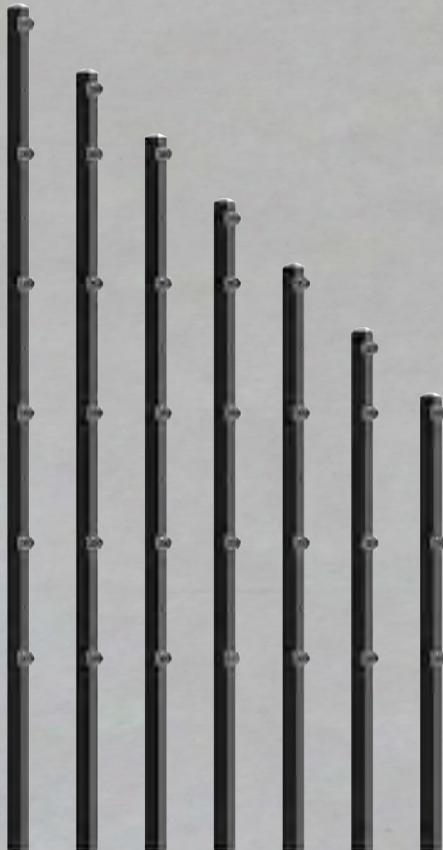

Die Pfosten Typ Pm sind mit einem Aluminiumblock mit einer Blindnietmutter, einer Edelstahlschraube und einer Klemmplatte ausgestattet



Die Pm-Pfosten sind mit einem Aluminiumblock mit einer Blindnietmutter, einer Edelstahlschraube und einer Klemmplatte (Schmetterling) ausgestattet.



In Farbe erhältlich RAL  
 RAL 6005      RAL 7016





## Eckpfosten

### Produktmerkmale

#### Vorteile:

- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Nur ein Eckpfosten für alle Richtungen
- ✓

Abdeckkappe mit Überstand

Der Eckpfosten in den Abmessungen 60x60mm und 2mm Wandstärke ist eine stabile und universell einsetzbare Lösung für viele Zaunprojekte. Das quadratische Profil macht spezielle Pfosten in den meisten Fällen überflüssig. Vorteil für Sie: weniger Speicherplatz und Kapitaleinsatz! Der Pfosten wird vorgefertigt mit Löchern im Abstand von 200 mm geliefert und kann optional mit einer Grundplatte ausgestattet werden. Für die Montage der Zaunelemente stehen unsere Abdeckleisten der Modelle A und P-fix sowie die Montageelemente PM (Edelstahlklemmen) und PMS ("Schmetterling") zur Verfügung. Zum Zubehör gehören innovative Kappen mit Vorsprüngen aus Aluminium.

### Eckpfosten





In Farbe erhältlich RAL

RAL 6005

RAL 7016



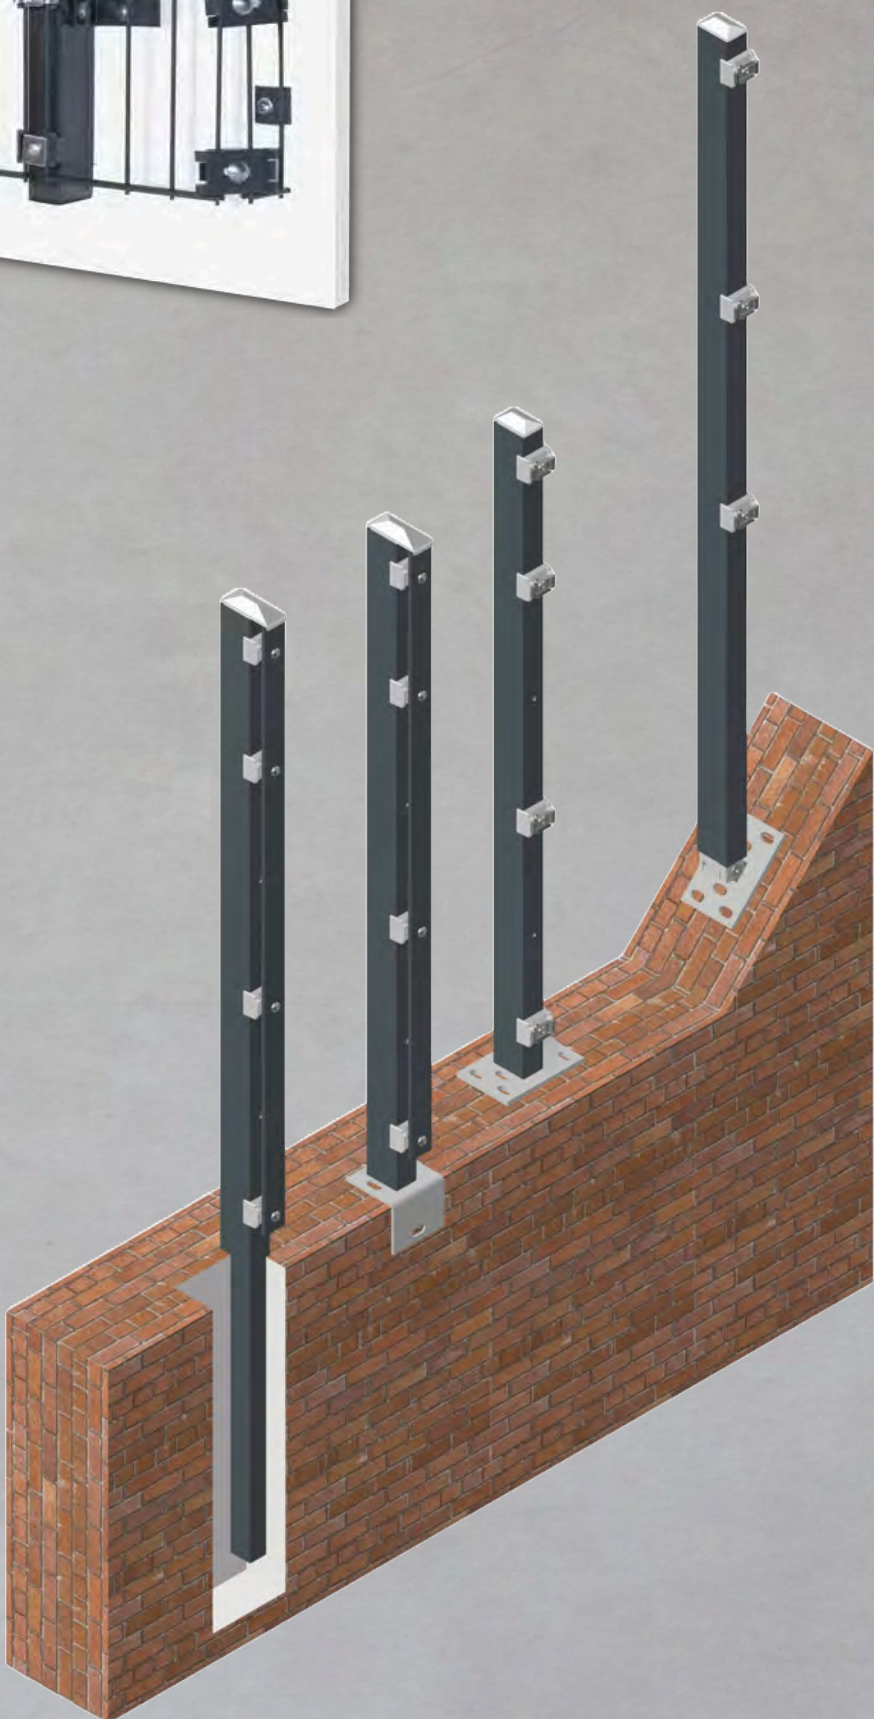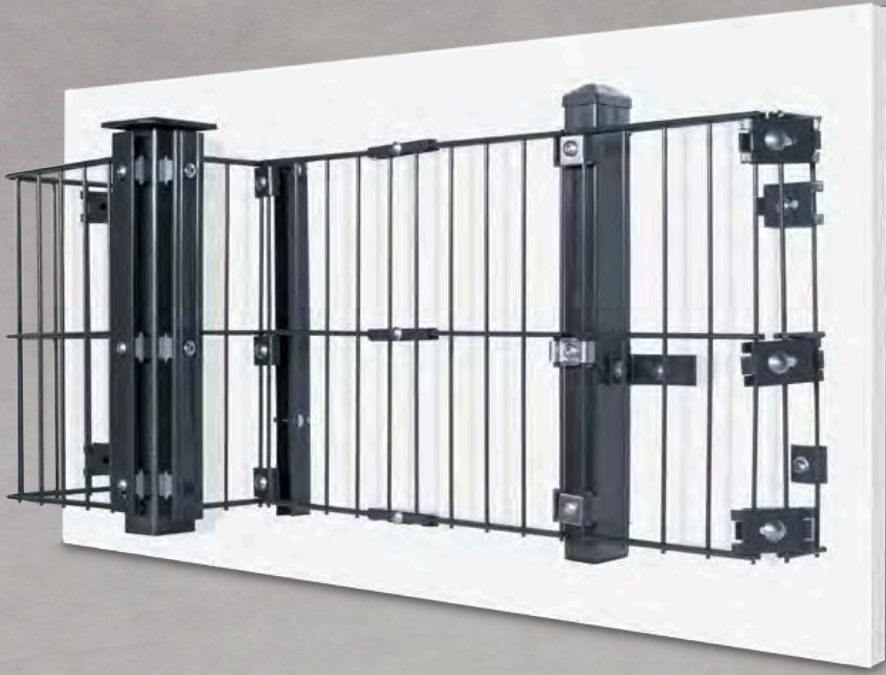





### Produktmerkmale

Der Zaunpfosten A80 ist speziell für den Einsatz von Sichtschutzstreifen BLICKDICHT pro easy im Gitterzaun entwickelt worden. Hier ist der Zaun besonderen Windlasten ausgesetzt. Der spezielle Pfosten aus einem 80/40/3 mm-Rohr wird zu einem größeren Teil einbetoniert und entspricht somit den statischen Anforderungen beim Einsatz von Sichtschutz.

#### Sichtschutzpfosten Typ A80 - ideal ab einer Zaunhöhe von 1630 mm

Die Pfostenhöhen 2.200mm, 2.400mm und 2.600mm eignen sich für die Zaunhöhen 1.630mm, 1.830mm und 2.030mm.



Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Befestigungspunkte	Gewicht** (kg)	Länge (mm)	Artikelnummer
feuerverzinkt, Rechteckrohr 80/40/3 mm	1630	9	13,95	2200	NP22A80
	1830	10	15,22	2400	NP24A80
	2030	11	16,40	2600	NP26A80

In Farbe erhältlich RAL

RAL 6005

RAL 7016





Tor





### Jetzt Zaunhöhe wählen:






# Gabionenzaun





wird bald aktualisiert



RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
----------------------	---------------------------





the products shown in this catalogue  
designed & manufactured by NavAstrid in chennai

**[www.navastrid.de](http://www.navastrid.de)**

chennai, tamilnadu - 602024. INDIA